

TARAFLEX™ SPORTS FLOORING

gerflorbenelux.com



Gerflor®
theflooringgroup

TARAFLEX™ BESTAAT AL SINDS 1947
TOEN DE EERSTE KUNSTSTOF
SPORTVLOEREN WERDEN UITGEVONDEN.





GERFLOR HEEFT EEN REVOLUTIE TEWEEG GEBRACHT BINNEN DE INDOOR SPORTVLOEREN EN BLIJFT INNOVEREN!

Taraflex™ levert de beste prestatie in de markt.

Bescherming en veiligheid zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het ontwikkelen van een sportvloer. **Met een assortiment bestaande uit productlijnen die voldoen aan klasse P1/P2/P3 (EN 14904) & klasse 1 / 2 / 3 producten (NOC*NSF) biedt Gerflor concepten die afgestemd zijn op zowel de breedtesport als de topsport.**

Gerflor heeft op basis van de overeenkomsten met de IHF en FIVB, sportvloeren geleverd en geïnstalleerd voor het handbal en volleybal toernooi tijdens de laatste Olympische Spelen in Londen 2012.

Taraflex™ is de meest voorgeschreven sportvloer in de wereld; de vloeren zijn toegepast bij 10 opeenvolgende Olympische Spelen van Montréal tot Londen 2012 voor indoor sporten zoals handbal, volleybal, badminton, tafeltennis en zitvolleybal.

Gerflor streeft voortdurend naar duurzaamheid wat tot uiting komt in de eigenschappen en prestaties van de sportvloer. **Kies voor Taraflex™ en geniet van de hoge kwaliteit!**

**TARAFLEX™ SPORTVLOEREN WORDEN
OVER DE HELE WERELD TOEGEPAST**

Iedere dag
spelen **6 miljoen kinderen** geheel veilig
op Taraflex™ Sportvloeren.

3500 **top-level competitiewedstrijden**
op Taraflex™ Sportvloeren.

GERFLOR, EEN MILIEUVRIENDELIJKE SPELER



LET'S GO FURTHER

Daden zeggen meer dan woorden! Hygiëne, indoor luchtkwaliteit, veiligheid, akoestiek en visuele comfort maken deel uit van onze productspecificaties en bieden voordelen voor de gebruikers.

1

INDOOR LUCHT KWALITEIT



2

ENERGIEBESPARING TOT 15%

Een nieuwe kleureselectie met hoge reflectie waarden



3

LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN

ProtecSol® oppervlaktebehandeling is de meest duurzame op de markt. Het zorgt voor minimaal onderhoud en uitzonderlijke duurzaamheid van het product.



4

HET PRO-ACTIEF BEHEREN VAN DE AFVALSTROMEN

- 100% van afval dat ontstaat tijdens productie wordt gerecycled in nieuwe producten
- 100% recyclebaar
- Mogelijkheid tot terugnemen en hergebruiken schoon snijafval dat ontstaat tijdens de installatie



5

EEN SECOND LIFE PROGRAMMA

De mogelijkheid tot het terughalen en recyclen van de vloerbedekking aan het einde van de productlevenscyclus



6

GESELECTEERDE EN VEILIGE GRONDSTOFFEN

- GEEN** zware metalen
- GEEN** oplosmiddelen
- GEEN** formaldehyde
- GEEN** stof mogelijk onderhevig aan REACH* beperkingen




*REACH is de nieuwe Europese Wetgeving voor de Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën binnen de Europese Unie.

DE REDENEN OM TE KIEZEN VOOR TARAFLEX™?

VOOR BESCHERMING

1



U wilt de kans zo klein mogelijk houden dat u bij het vallen, duiken of glijden een verwonding oploopt of pijn ervaart. De Impact Protection Index geeft u een goed beeld van het beschermingsniveau van onze sportvloeren

Nu kunnen wij het meten!

VOOR VEILIGHEID

2


- U wilt de kans op blessures tijdens het sporten minimaliseren. Schokabsorptie verkleint de kracht van de impact op het lichaam. Hoe hoger het vermogen van de sportvloer een shock te absorberen hoe groter de kans dat u lang zonder blessures uw sport kunt uitoefenen.



VOOR SPORTPLEZIER

3

- Taraflex™ is van hoge kwaliteit en behoudt zijn sterke eigenschappen gedurende de gehele levensduur van de vloer. Gerflor weet uit ervaring dat de Taraflex™ sportvloeren na 10 jaar gebruik nog steeds dezelfde schokabsorptie klasse halen.

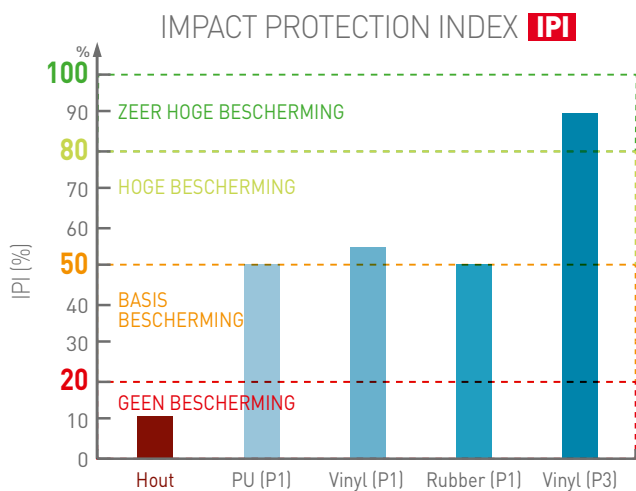


GERFLOR'S ANTWOORD


Gerflor biedt met Taraflex™ Sport M Comfort, een P3 vloer die het hoogste beschermingsniveau op de markt geeft

Bronnen: ETH Zurich studie
Poitiers Universiteit biomechanische studie
AFNOR aanbevelingsbrief AC P 90-205

IPI = 88%

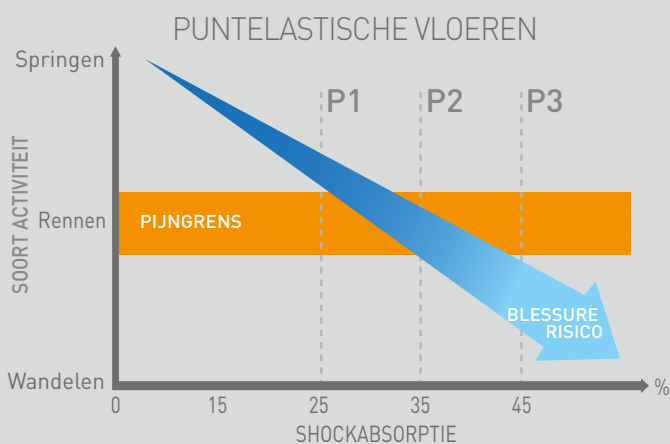

Met een volledige assortiment aan P1/P2/P3 vloeren biedt Gerflor de juiste oplossing en de beste veiligheid voor de sporter

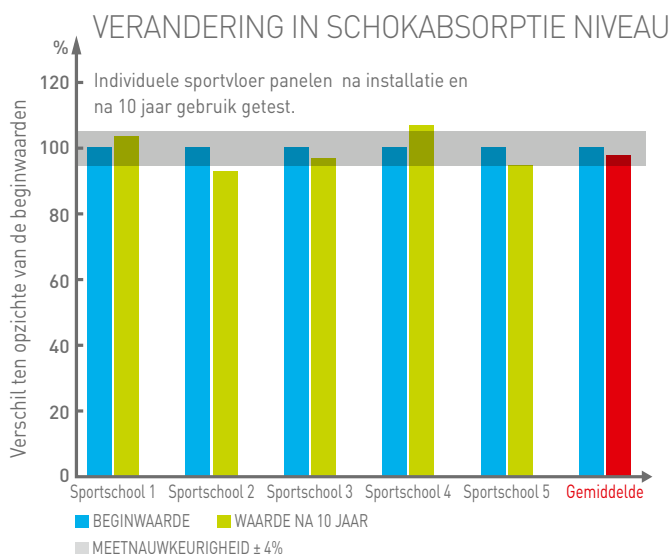

Gerflor weet uit ervaring dat de Taraflex™ Sportvloeren na 10 jaar gebruik nog steeds dezelfde schokabsorptie klasse halen.



Studie beschikbaar op aanvraag.



IPI

NIEUW

= IMPACT PROTECTION INDEX

$\leq 50\%$	basis bescherming
$50\% < \text{IPI} \leq 80\%$	hoge bescherming
$> 80\%$	zeer hoge bescherming



Klein contact oppervlak, lage IPI waarde, hoog risico op onmiddellijke verwondingen.



Groot contact oppervlak, hoge IPI waarden, laag risico op onmiddellijke verwondingen.

"Ik heb meegewerkt aan een biomechanische studie van de universiteit van Poitiers, bevoegd Frans Ministerie en Gerflor; het is bewezen dat de P3 puntelastische sportvloeren het hoogste niveau van bescherming biedt om bottrauma's bij gebruikers, variërend van kleuters tot atleten, te verminderen. Schokabsorptie is niet genoeg."

Yves Touchard - Technisch Coördinator voor Sport Studies,
Frans Ministerie voor Onderwijs - Frankrijk



BESCHERMING: IPI


BESCHERMING is de eigenschap van de vloer die **onmiddellijke** verwondingen door vallen, duiken en glijden voor alle gebruikers (kinderen, volwassenen, atleten...) vermindert.

NU KUNNEN WE HET METEN!


Accelerometrische impactor om het niveau van bescherming van sportvloeren te meten (AC P 90-205).

HOE HOGER DE IPI (Impact Protection Index), **HOE HOGER DE BESCHERMING** (minder pijn, minder bottrauma's...)

IPI Impactor



TARAFLEX™ gamma biedt hoge bescherming

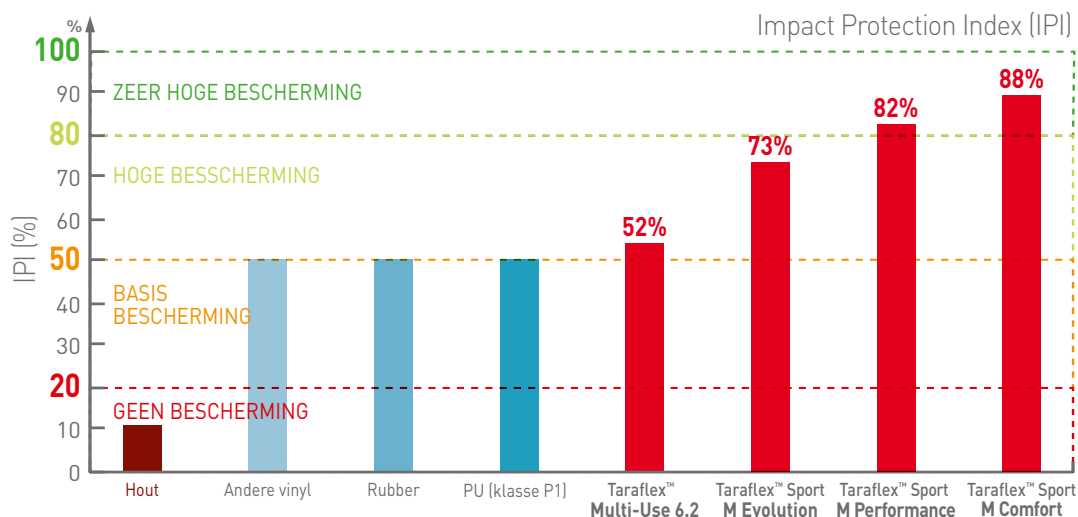


BRONNEN:

- ETH Zurich studie
- Poitiers Universiteit biomechanische studie
- AFNOR aanbevelingsbrief AC P 90-205

GERFLOR'S ANTWOORD

TARAFLEX™ SPORT M COMFORT

Protécsol D-Max CXP HD

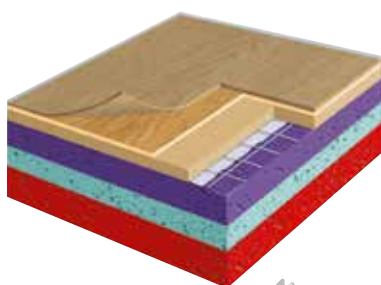

12mm

P3

► Het hoogste niveau op de markt: **IPI = 88%**


► Aanbevolen door het Franse Ministerie van onderwijs voor oefenruimten in alle scholen

DE GEHEIMEN VAN EEN TARAFLEX™ SPORTVLOER

1 TRIPLE ACTION® ProtecSol®

Een unieke en gepatenteerde oppervlaktebehandeling met Triple Action ProtecSol® biedt drie belangrijke voordelen

- ▶ Een 'intelligente' oppervlaktebehandeling, die voor sportschoenen de ideale combinatie van glijden en grip vormt. De vloer biedt een veilige grip en weerstand wanneer de sporter wil versnellen en staat de voet toe vrij te bewegen wanneer hij wil draaien.
- ▶ Een wrijvingsverbranding- vrij oppervlak, waarop de temperatuur tijdens een val wordt verminderd met 25%, waardoor de kans op wrijvingsverbrandingen wordt geminimaliseerd.
- ▶ Een oppervlak dat rendabel en eenvoudig te onderhouden is.

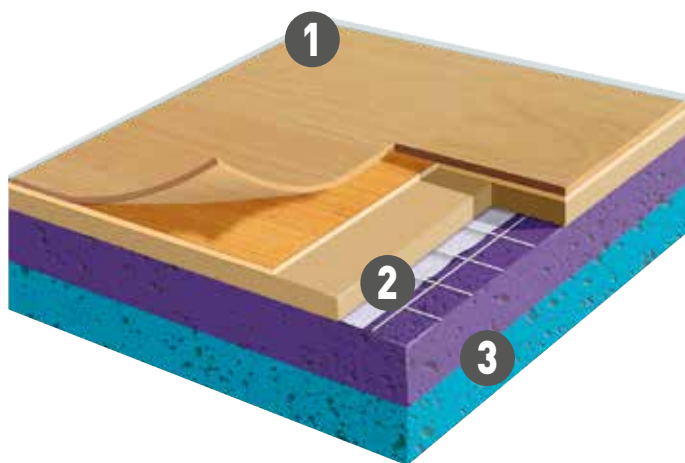

2 DURABILITY™ D-Max™ / DURABILITY™ D-Max+

De D-Max™ multi laag oppervlak bestaat uit gekalandeerde pvc lagen, versterkt met een glasvezel grid wat zorgt voor een hoge duurzaamheid van Taraflex™ Sportvloeren.

D-Max™ +, een Taraflex™ exclusiviteit, waarbij de vloer wordt versterkt met twee glasvezel wapeningen. Dit zorgt voor:

- ▶ Uitstekende dimensionale stabiliteit (> 0,1%)
- ▶ Een met 35% verbeterde indrukweerstand om het multifunctionele gebruik van de sportvloer vergroten.

DURABILITY™ D-Max™



DURABILITY™ D-Max+




3 COMFORT™ CXP HD

Het proces voor CXP (Cellular Xtreme Process) schuim is nu gecombineerd met de VHD (Very High Density) schuim technologie van Gerflor

Waarom een schuim met dubbele densiteit gebruiken?

Op het moment van impact op de vloer:


- ▶ Het lichte en elastische schuim van de onderste laag drukt volledig samen met het oog op bescherming en veiligheid.
- ▶ Het VHD schuim van de bovenste laag blijft stevig en zorgt tijdens de indruk voor een twee keer zo grote ruimte rond de voet. Dit geeft meer vrijheid om te draaien en garandeert grip zodat de kans op blessures wordt geminimaliseerd.

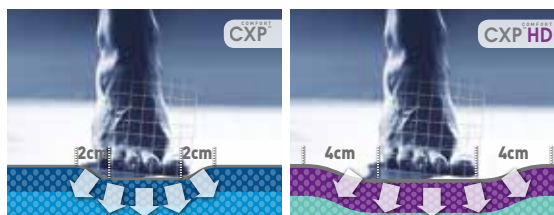

De combinatie van ProtecSol®, D-Max™ / D-Max™ +, CXP™ VHD schuim zorgt ervoor dat Taraflex™ sportvloeren hoge prestaties leveren.

EN 14904 EUROPESE NORM VOOR SPORTVLOEREN

EN 14904 norm: minimale prestatie-eisen voor indoor sportvloeren

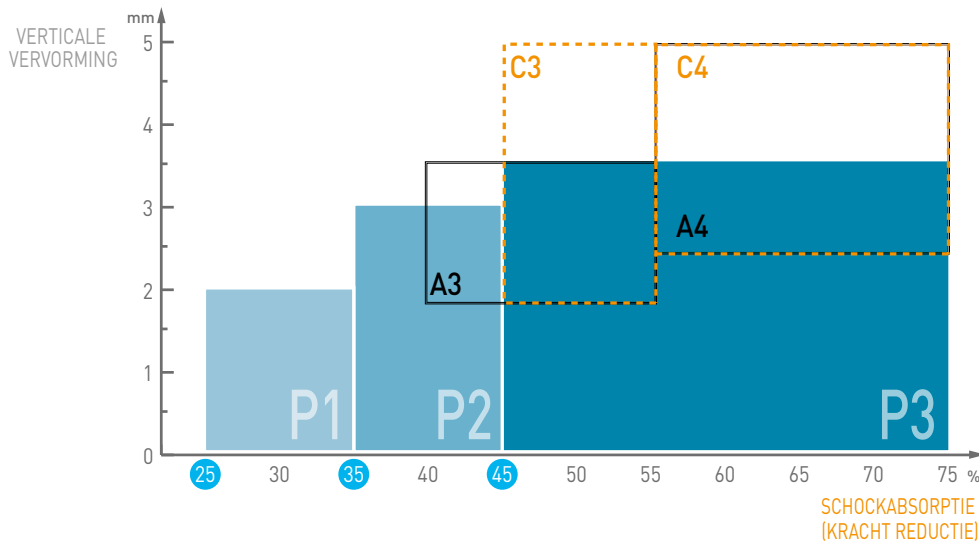

3 typen sportvloeren:

- 1 Punt-elastisch vloeren zoals Taraflex™** (Taraflex™ Sport M Evolution, Taraflex™ Sport M Performance, Taraflex™ M Comfort en Taraflex™ Multi-Use 6.2).
- 2 Vlak-elastische vloeren zoals verende houten vloeren.**
- 3 Combi elastische vloeren**, bieden een combinatie van punt-elastische en vlak-elastische eigenschappen.

Standaard waarden:

De EN 14904 norm bepaalt kracht reductie klassen voor alle vloeren. Het doel is de aandacht te vestigen op de noodzaak van het installeren van veilige, comfortabele vloeren die het risico op blessures verminderen.

EN 14904	BESCHRIJVING	NORM	EIS	EENHEID
SPORT EIGENSCHAPPEN	Verticale vervorming	EN 14809	≤ 3.5	mm
	Schokabsorptie (kracht reductie)	EN 14808	≥ 25	%
	Glijvermogen	EN 13036-4	80 - 110	-
TECHNISCHE KENMERKEN	Balstuit	EN 12 235	≥ 90	%
	Indruk weerstand	EN 1516	≤ 0.5	mm
	Rol weerstand	EN 1569	≥ 1500	N
	Impact weerstand	EN 1517	≥ 8	N/m
	slijtwearstand	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg
	Glansgraad	EN ISO 2813	≤ 30	%
	Vlakheid	EN 13036-7	$< 6\text{mm}/3\text{m}$	-
	Brand classificatie	EN 13501-1	C _{fl-s1}	-
CLASSIFICATIE	Formaldehyde emissie	EN 717-1/2	$\geq E1$	-
	Pentachloorfenol emissie	EN 12673	< 0.1	%

IPI

100%

BESCHERMING

... is een belangrijke mechanische eigenschap van de sportvloer om de kans op verwondingen bij het vallen, glijden of duiken te minimaliseren.. Minder pijn, minder kneuzingen en minder bottrauma's.

IPI



IPI = IMPACT PROTECTION INDEX


≤ 50%	basisbescherming
50% < IPI ≤ 80%	hoge bescherming
> 80%	zeer hoge bescherming

80%

P1 EN 14904 / Klasse 3 NOC*NSF

50%

2,1mm

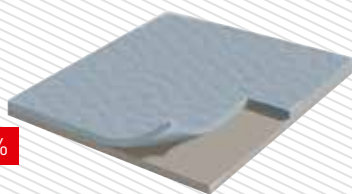

TARAFLEX™
SURFACE

6,2mm


IPI = 52%



TARAFLEX™
MULTI-USE 6.2

7mm

IPI = 73%

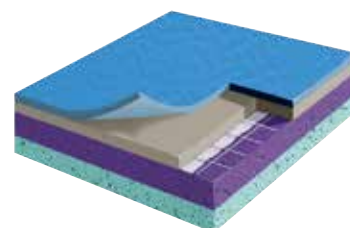

TARAFLEX™
SPORT M EVOLUTION

Dry-Tex
SYSTEM

25%


VEILIGHEID

VEILIGHEID, voorkomen van blessures

TOEPASSINGEN

- Peuters (0-6 jaar)
- Onderwijs
- Competitie/ topsport
- breedtesport, vrije tijd
- Multifunctioneel

TARAFLEX™ MULTI-USE 6.2



TARAFLEX™ SPORT M EVOLUTION



TARAFLEX™ SYSTEMEN




Taraflex™ Endurance (A4) en Top Comfort (C4)

P2 EN 14904 Klasse 2 NOC*NSF



IPI = 82%




TARAFLEX™
SPORT M PERFORMANCE

Dry-Tex **Eco-Fit**
SYSTEM SYSTEM

P3 EN 14904 Klasse 1 NOC*NSF



IPI = 88%

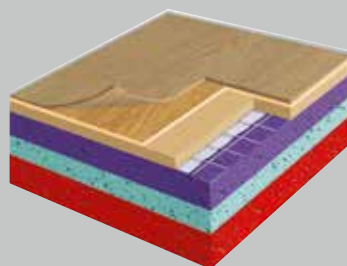

TARAFLEX™
SPORT M COMFORT

VEILIGHEID

voorkomt blessures:
minder kans op
peesontstekingen en
overbelasting

SA%



SA% = SCHOKABSORPTIE (EN 14904)

25% ≤ P1 < 35%

35% ≤ P2 < 45%

P3 ≥ 45%

35%

45%

SA%

TARAFLEX™ SPORT M PERFORMANCE



TARAFLEX™ SPORT M COMFORT



"Ik was op zoek naar natuurlijk kleuren om de vloer te verbinden met de betonnen structuur zodat een harmonische sportschool zou ontstaan."

Carole Mathevon - Architect - LinK - Frankrijk



1

3D COURT DESIGNER VISUALISEER UW PROJECT IN 3D



- 1** Kies uw indeling:
een of meerdere sporten



- 2** Kies uw kleuren



- 3** Visualiseer uw
sportvloer in 3D

Beschikbaar op
gerflorbenelux.com

2

MY TARAFLEX® VOOR EEN GEPERSONALISEERDE SPORTVLOER

- 1** Kies een kleur uit het kleurenpalet van
130 kleuren
- 2** Ontvang uw stalen gratis binnen ca. 15 werkdagen na uw
aanvraag (exclusief verzendtijd en een maximum van drie
stalen per aanvraag).

- 3** Keur het staal goed ✓

Voorwaarde: minimale afname 1.000 m²
per kleur en per project



Visualiseer uw sportvloer op mytaraflex.gerflor.com

3

MY LOGO VOOR EEN OVERWELDIGEND RESULTAAT



Uw clublogo voor altijd geïntegreerd in uw sportvloer m.b.v. onze
watersnijtechnologie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze
accountmanagers.

MAAK UW DROOM WERKELIJKHEID



6381 - Maple Design / Y = 39,9



6873 - Anthracite / Y = 20,5



6159 - Pink / Y = 19,1



6559 - Spring / Y = 47,1



6830 - Black / Y = 4,2



6347 - Beige / Y = 39,7



6570 - Mint Green / Y = 16,9




6557 - Forest / Y = 10,9

Alle kleuren zijn verkrijgbaar in Taraflex™ Surface,
Taraflex™ Sport M Evolution,
Taraflex™ Sport M Performance
en Taraflex™ Sport M Comfort



6375 - Oak Design / Y = 29,7

De afbeeldingen in deze brochure zijn zo getrouw mogelijk weergegeven voorzover de beschikbare druktechnieken dit mogelijk maken.

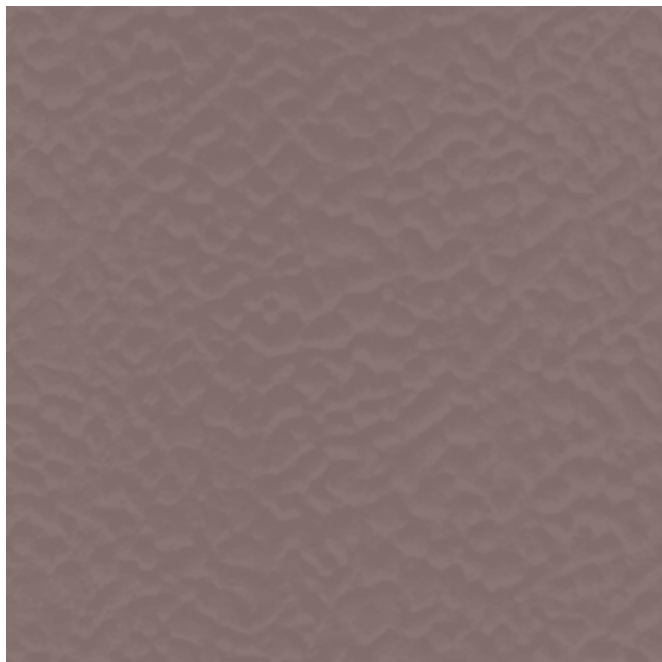

3764 - Taupe / Y = 17,9



6431 - Teal / Y = 21,4



6758 - Silver Gray / Y = 36



6445 - Lagoon / Y = 25,7



6430 - Blue / Y = 8,3




6180 - Red / Y = 10,9



6038 - Terracotta / Y = 19,9



6211 - Gold / Y = 45,7

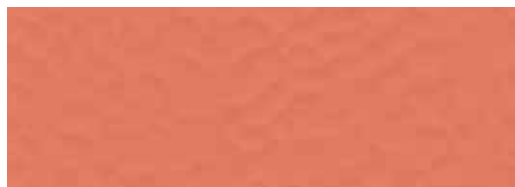

6146 - Coral / Y = 28,7



2404 - London Light Blue / Y = 33,8

Y: LICHT REFLECTIE WAARDE VOLGENS
(EN 13 745)
Energiebesparing wanneer Y > 20.

"Heldere kleuren leiden tot een energie besparing tot 15%"

Philippe Magro
Milieu Manager - Gerflor





*Het kleurenpalet van de Taraflex™ Multi-Use 6.2 maakte het verschil.
Het is dynamisch tijdens het sporten, elegant en modern tijdens niet
sportevenementen.*

Nathalie Destock - Architect - Frankrijk




TARAFLEX™ MULTI-USE 6.2



8068 - Wood Chocolate / Y = 9,4



4453 - Wood Blue / Y = 17,9



8840 - Wood Black / Y = 17,2




4331 - Wood Natural / Y = 29,9



3708 - Wood Grey / Y = 34,2

TARAFLEX™ SURFACE MASK


dient gecombineerd te worden met een verende onderconstructie conform EN 14904



6032 - München / Y = 55,4



6031 - Berlin / Y = 48,5




6009 - Frankfurt / Y = 52,4




6029 - Bonn / Y = 32,5



6035 - Dresden / Y = 33,1



6027 - Aachen / Y = 44,6

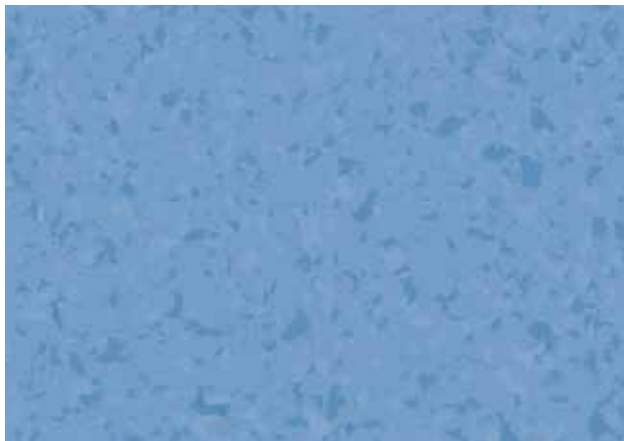

6016 - Hamburg / Y = 30,5




6055 - Freiburg / Y = 14,9



6046 - Celle / Y = 10,6

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOOR ALLE RUIMTEN

Gerflor biedt oplossingen voor alle ruimten in uw sportcentrum

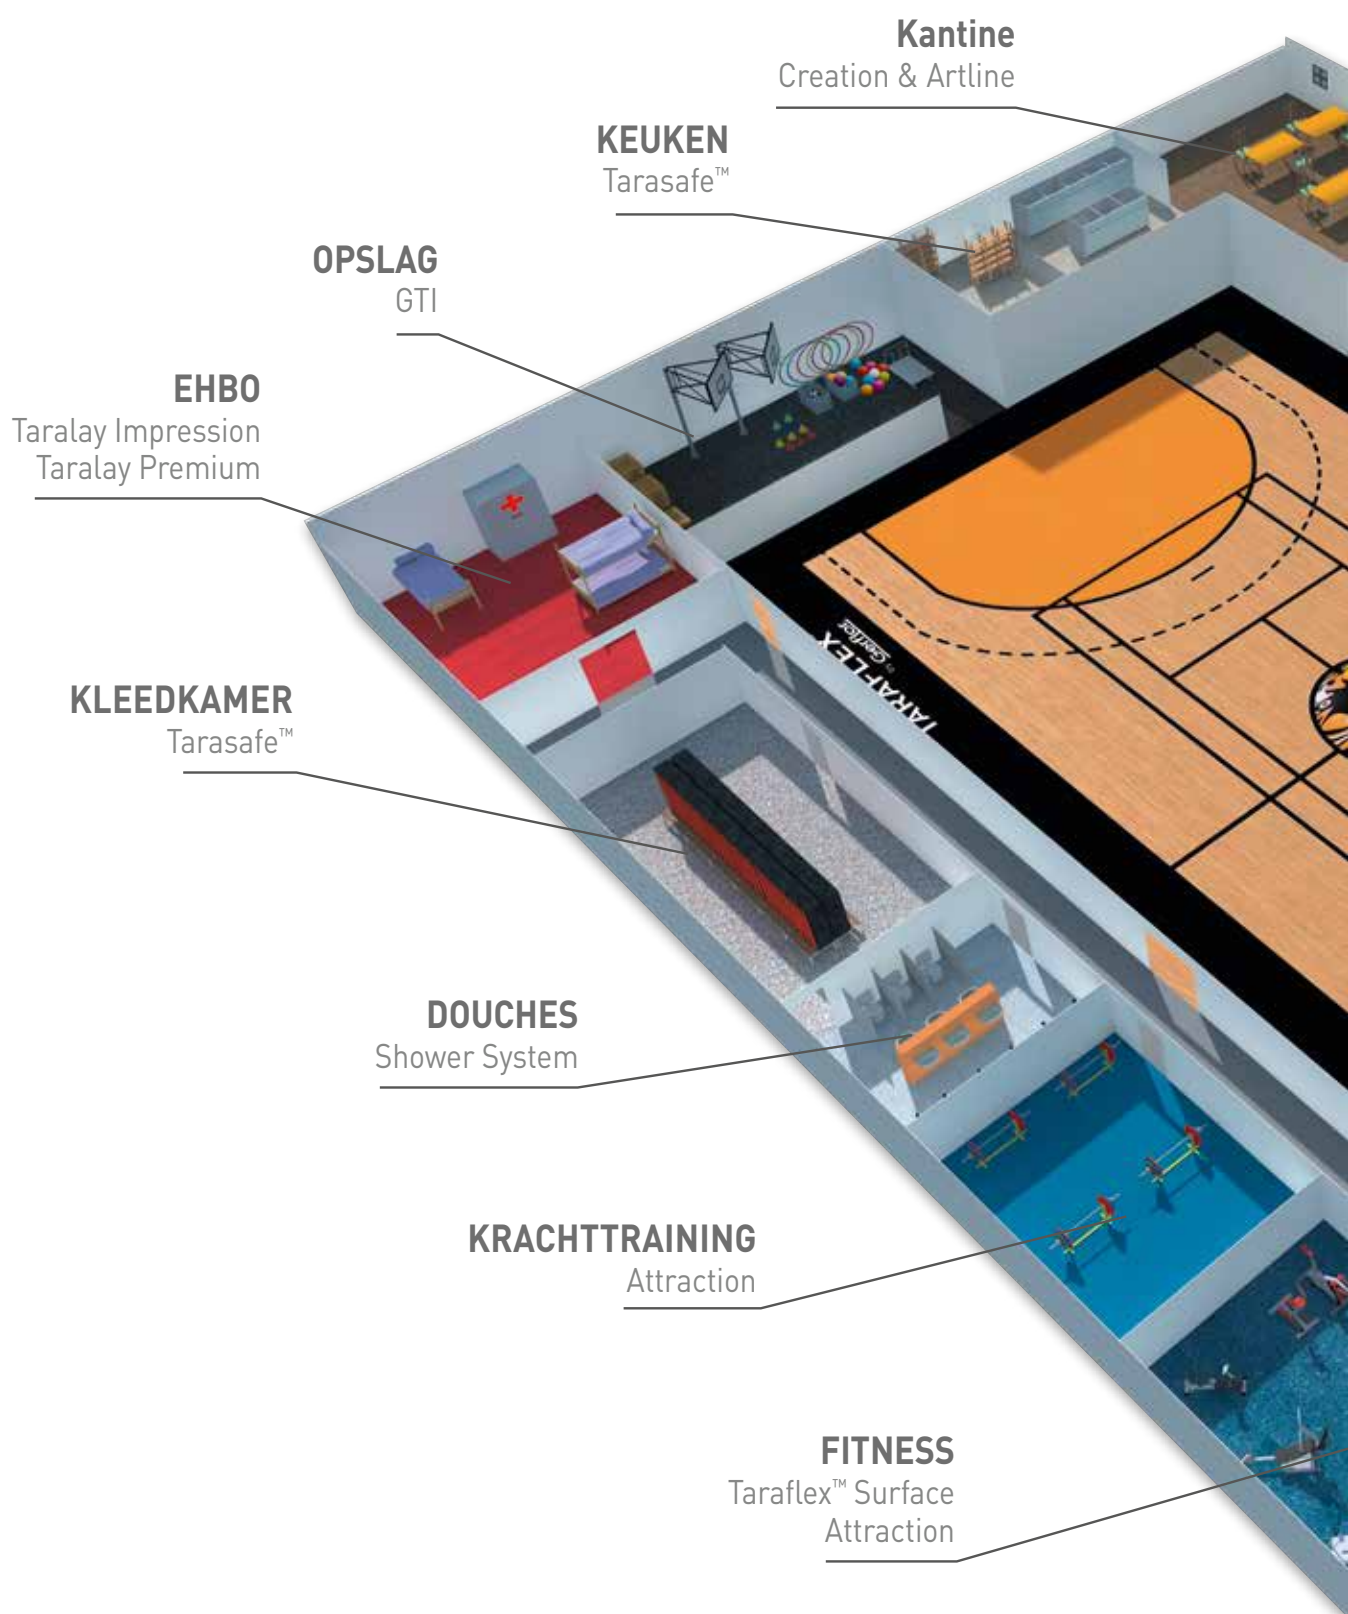

TRAPPEN



GROEPSLESSSEN

Taraflex™ Sport M Comfort
Taraflex™ Sport M Performance
Taraflex™ Sport M Evolution
Taraflex™ Multi-Use 6.2

KANTOOR

Saga²
Attraction
Creation
Creation Clic System

RECEPTIE

Tarasafe™



SPORTZAAL

Taraflex™ Sport M Comfort
Taraflex™ Sport M Performance
Taraflex™ Sport M Evolution
Taraflex™ Multi-Use 6.2

BADMINTON

“Het gebruik van een Gerflor sportvloer verbetert de kwaliteit van onze training, omdat dit type vloer ook gebruikt wordt bij internationale wedstrijden. Het niveau van de impact absorptie van de Gerflor sportvloer helpt ook om problemen met de voetbeweging en blessures te verminderen ten opzichte van een houten vloer”

Jens Grill - Performance director, Badminton Engeland - Verenigd Koninkrijk

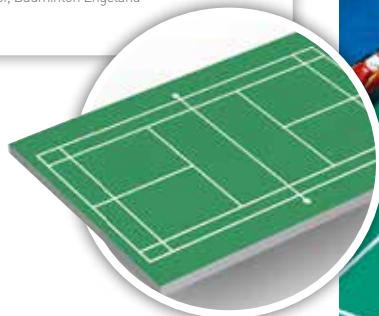

VOLLEYBAL

“De eerste keer dat ik speelde op Taraflex™ was op de Olympische Spelen. Het is de beste volleyball vloer ter wereld. Elke speler en kind verdient het om te spelen op Taraflex™.”

Caren Kemner - Eigenaar van Riverfront Athletic Club.
Verkozen tot beste vrouwelijke volleyball speler ter wereld van de FIVB - Verenigde Staten



ZITVOLLEYBAL

“Het Amerikaanse team hield van de Paralympische vloer. Dit is mijn derde Paralympische Spelen, dus ik heb gespeeld op veel verschillende soorten vloeren, maar dit was veruit mijn favoriet. Wij konden goed bewegen op de vloer wat heeft gezorgd voor hele spannende wedstrijden tijdens de Spelen. Het liefst hadden wij de vloer opgerold en mee naar huis genomen.”

Kendra Lancaster - USA Olympisch Comité - Verenigde Staten






NETBAL / BASKETBAL

"De feedback van spelers, coaches en scheidsrechters met betrekking tot de vloer is zeer bemoedigend. Het ziet er geweldig uit op TV en wij hebben het gevoel dat het de kans op blessure verminderd die normaal gesproken ontstaan tijdens het spelen op houten vloeren."


Mike Watson - Performance competition Manager -
Verenigd Koninkrijk

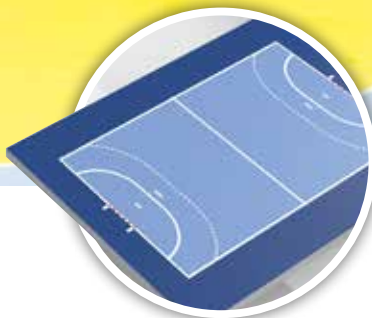

HANDBAL

"We zijn partners van Gerflor sinds 2004, vloeren zijn een essentieel onderdeel van onze identiteit en zijn een onmisbare troef voor onze sport."

Michael Wiederer - EHF Secretary General - Oostenrijk

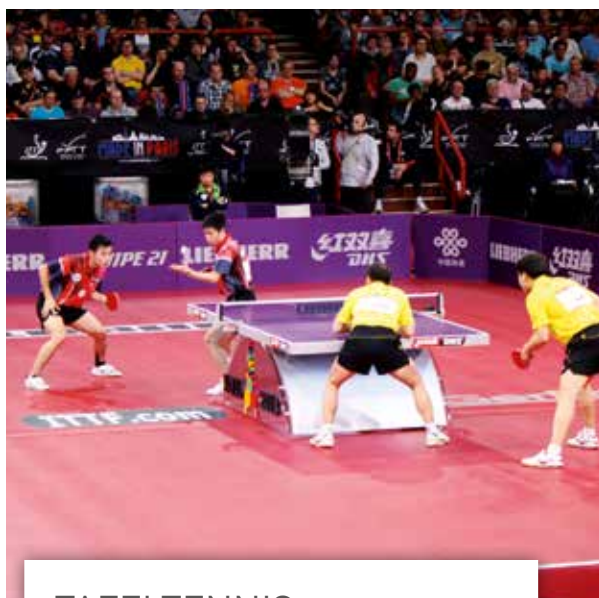

TAFELTENNIS

"Voor mij is de vloer van cruciaal belang. De grip moet perfect in balans zijn, zodat de bewegingen gemakkelijk en comfortabel zijn."

Werner Schlager - Wereldkampioen Tafeltennis - Oostenrijk





Taraflex™ Sport M Evolution

KIES DE JUISTE VLOER

Stem de vloer af op uw sport

	Basketbal	Volleybal	Handbal	Netbal	Floorball	Zaalvoetbal	Tennis	Tafeltennis	Badminton	Multi-sports	Multifunctioneel	rolschaatsen/ rolstoelsporten
TARAFLEX™ SPORT M COMFORT (P3)												
TARAFLEX™ SPORT M PERFORMANCE (P2)												
TARAFLEX™ SPORT M EVOLUTION (P1)												
TARAFLEX™ MULTI-USE 6.2 (P1)												
TARAFLEX™ SURFACE	Installatie op verende onderconstructie							Installatie op verende onderconstructie				
TARAFLEX™ TENNIS (P1)												
TARAFLEX™ TAFELTENNIS 3.7 MOBIEL 4.5 PERMANENT 6.2 PERMANENT												
TARAFLEX™ BADMINTON 3.9 MOBIEL 4.5 PERMANENT 7 PERMANENT												

■ = Aanbevolen / ■ = Mogelijk

VOOR SPORTACTIVITEITEN
IS **TARAFLEX™** ALTIJD
DE IDEALE OPLOSSING

TARAFLEX
by Gerflor

TOEPASSINGEN



COMPETITIE EN TOPSPORT



BREEDTESPORT

- gymzalen
- sporthallen



MULTIFUNCTIONELE
SPORTHALLEN



FITNESS CENTRA



RACKET SPORTEN



GEHANDICAPTENSPOORT



"Tijdens de voorbereiding van de Spelen in Londen, heeft het geen zin om een goede partner te hebben als het product niet afgestemd is op de toepassing. Dat gold zeker niet voor Gerflor tijdens de Spelen in Londen."

Chris Lipscomb

Chris Lipscomb - Sport Operations Manager,
London Organising Committee van de Olympische spelen
en de Paralympische spelen Ltd - Verenigd Koninkrijk



De expert in mobiele sportvloeren

- ▶ Dankzij onze expertise is Gerflor de meest aangewezen partner. Taraflex™ wordt gewaardeerd door vele federaties en de Olympische comités. Gerflor is meer dan een producent, Gerflor is de meest gekozen partner voor de grootste sportevenementen ter wereld.
- ▶ Elke dag worden er 10 wedstrijden op hoog niveau gespeeld op een Taraflex™ sportvloer.



EUROPEAN HANDBALL
FEDERATION



GERFLOR'S ANTWOORD


TARAFLEX™ SPORT M PERFORMANCE

PROTECSOL

D-Max

CXP HD

IPI = 82%



9mm

P2

Veiligheid en prestaties!

Taraflex™ Sport M Performance is het resultaat van meer dan 60 jaar ervaring





"Wij zijn verheugd met de prestaties van de vloer; het heeft niet alleen onze verwachtingen qua prestaties overtroffen, maar het heeft een hoogwaardige uitstraling en is gemakkelijk te reinigen. We hoeven nu geen matten voor cricket sessies meer neer te leggen wat tijdswinst oplevert."

Andrew Hall - Director of Sport & PE - Verenigd Koninkrijk



Sport is onderdeel van onderwijs

- Gerflor heeft een gamma van multisport vloeren die ideaal zijn voor scholen, aangezien de Taraflex sportvloeren verwondingen verminderen bij het vallen.
- Taraflex™ sportvloeren dragen meer dan andere vloeren bij aan het gevoel van bescherming en veiligheid zodat sporters met plezier hun sport kunnen uitoefenen.



GERFLOR'S ANTWOORDEN


TARAFLEX™ SPORT M COMFORT

PROTECSOL

D-Max

CXP HD

IPI = 88%



12mm



Maximale bescherming en veiligheid

De eerste Taraflex™ sportvloer in de P3 categorie! Gerflor's technologie en innovatieve kennis brengt optimale bescherming en veiligheid gedurende het sporten, met name voor kinderen.




TARAFLEX™ SPORT M PERFORMANCE

PROTECSOL

D-Max

CXP HD

IPI = 82%



9mm



Bescherming en prestatie!

Taraflex™ Sport M Performance is het resultaat van meer dan 60 jaar ervaring.

Dry-Tex™
SYSTEM

Eco-Fit™
SYSTEM




TARAFLEX™ SPORT M EVOLUTION

PROTECSOL

D-Max

CXP HD

IPI = 73%



7mm



Sport voor allen!

Taraflex™ Sport M Evolution is geschikt voor breedtesport.

Dry-Tex™
SYSTEM





"Ik ben zo blij dat we gekozen hebben voor de Taraflex™ producten; door de veelzijdigheid kunnen we de ruimte nu gebruiken voor verschillende activiteiten zoals zumba lessen, conferenties en teambuilding oefeningen. Ik ben ook onder de indruk van de duurzaamheid van de vloeren. De vloer is nu ongeveer 4 jaar geleden geplaatst en het ziet er nog uit als nieuw."

Curt Green - Bells Hotel & Forrest of Dean Golf en Bowld Club Hotel Manager - Verenigd Koninkrijk



Meer dan alleen sport...

- ▶ Multifunctionele sporthallen kunnen gebruikt worden voor zowel sport- als andere activiteiten (presentaties, openbare bijeenkomsten, clubactiviteiten, examens, etc).
- ▶ Een multifunctionele vloer moet het beste compromis bieden tussen bescherming & veiligheid tijdens het sporten en mechanische eigenschappen (indrukweerstand, slijtweerstand).




GERFLOR'S ANTWOORD

TARAFLEX™ MULTI-USE 6.2

PROTECSOL D-Max+ CXP HD

IPI = 52%

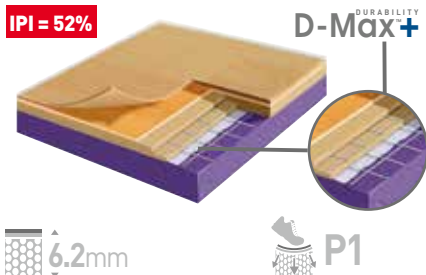


D-Max+


P1

Een sportvloer ontwikkeld voor multifunctioneel gebruik

- ▶ Een sportvloer in de P1 categorie
- ▶ Voordeel: dubbele glasvezel wapening voor een uitstekende indrukweerstand
- ▶ Uitstekende rolweerstand
- ▶ De slijtageweerstand is drie keer groter dan de Europese norm




VLAKELASTISCHE SPORTVLOER MET TARAFLEX™ SURFACE

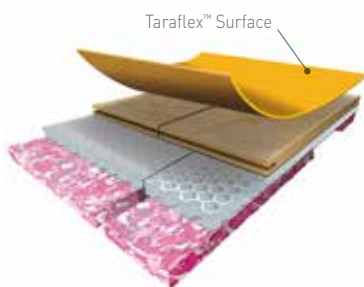

Oplossing voor zware belasting


- ▶ Taraflex™ Surface in combinatie met een verende onderconstructie biedt een uitstekende weerstand tegen zware belasting.
- ▶ A3 / A4 afhankelijk van het type onderconstructie.

TARAFLEX™ BATECO



Mobiele afdekvloer


- ✓ Gemaakt van 100% gerecycled materiaal dat ontstaat tijdens de productie van onze sportvloeren.

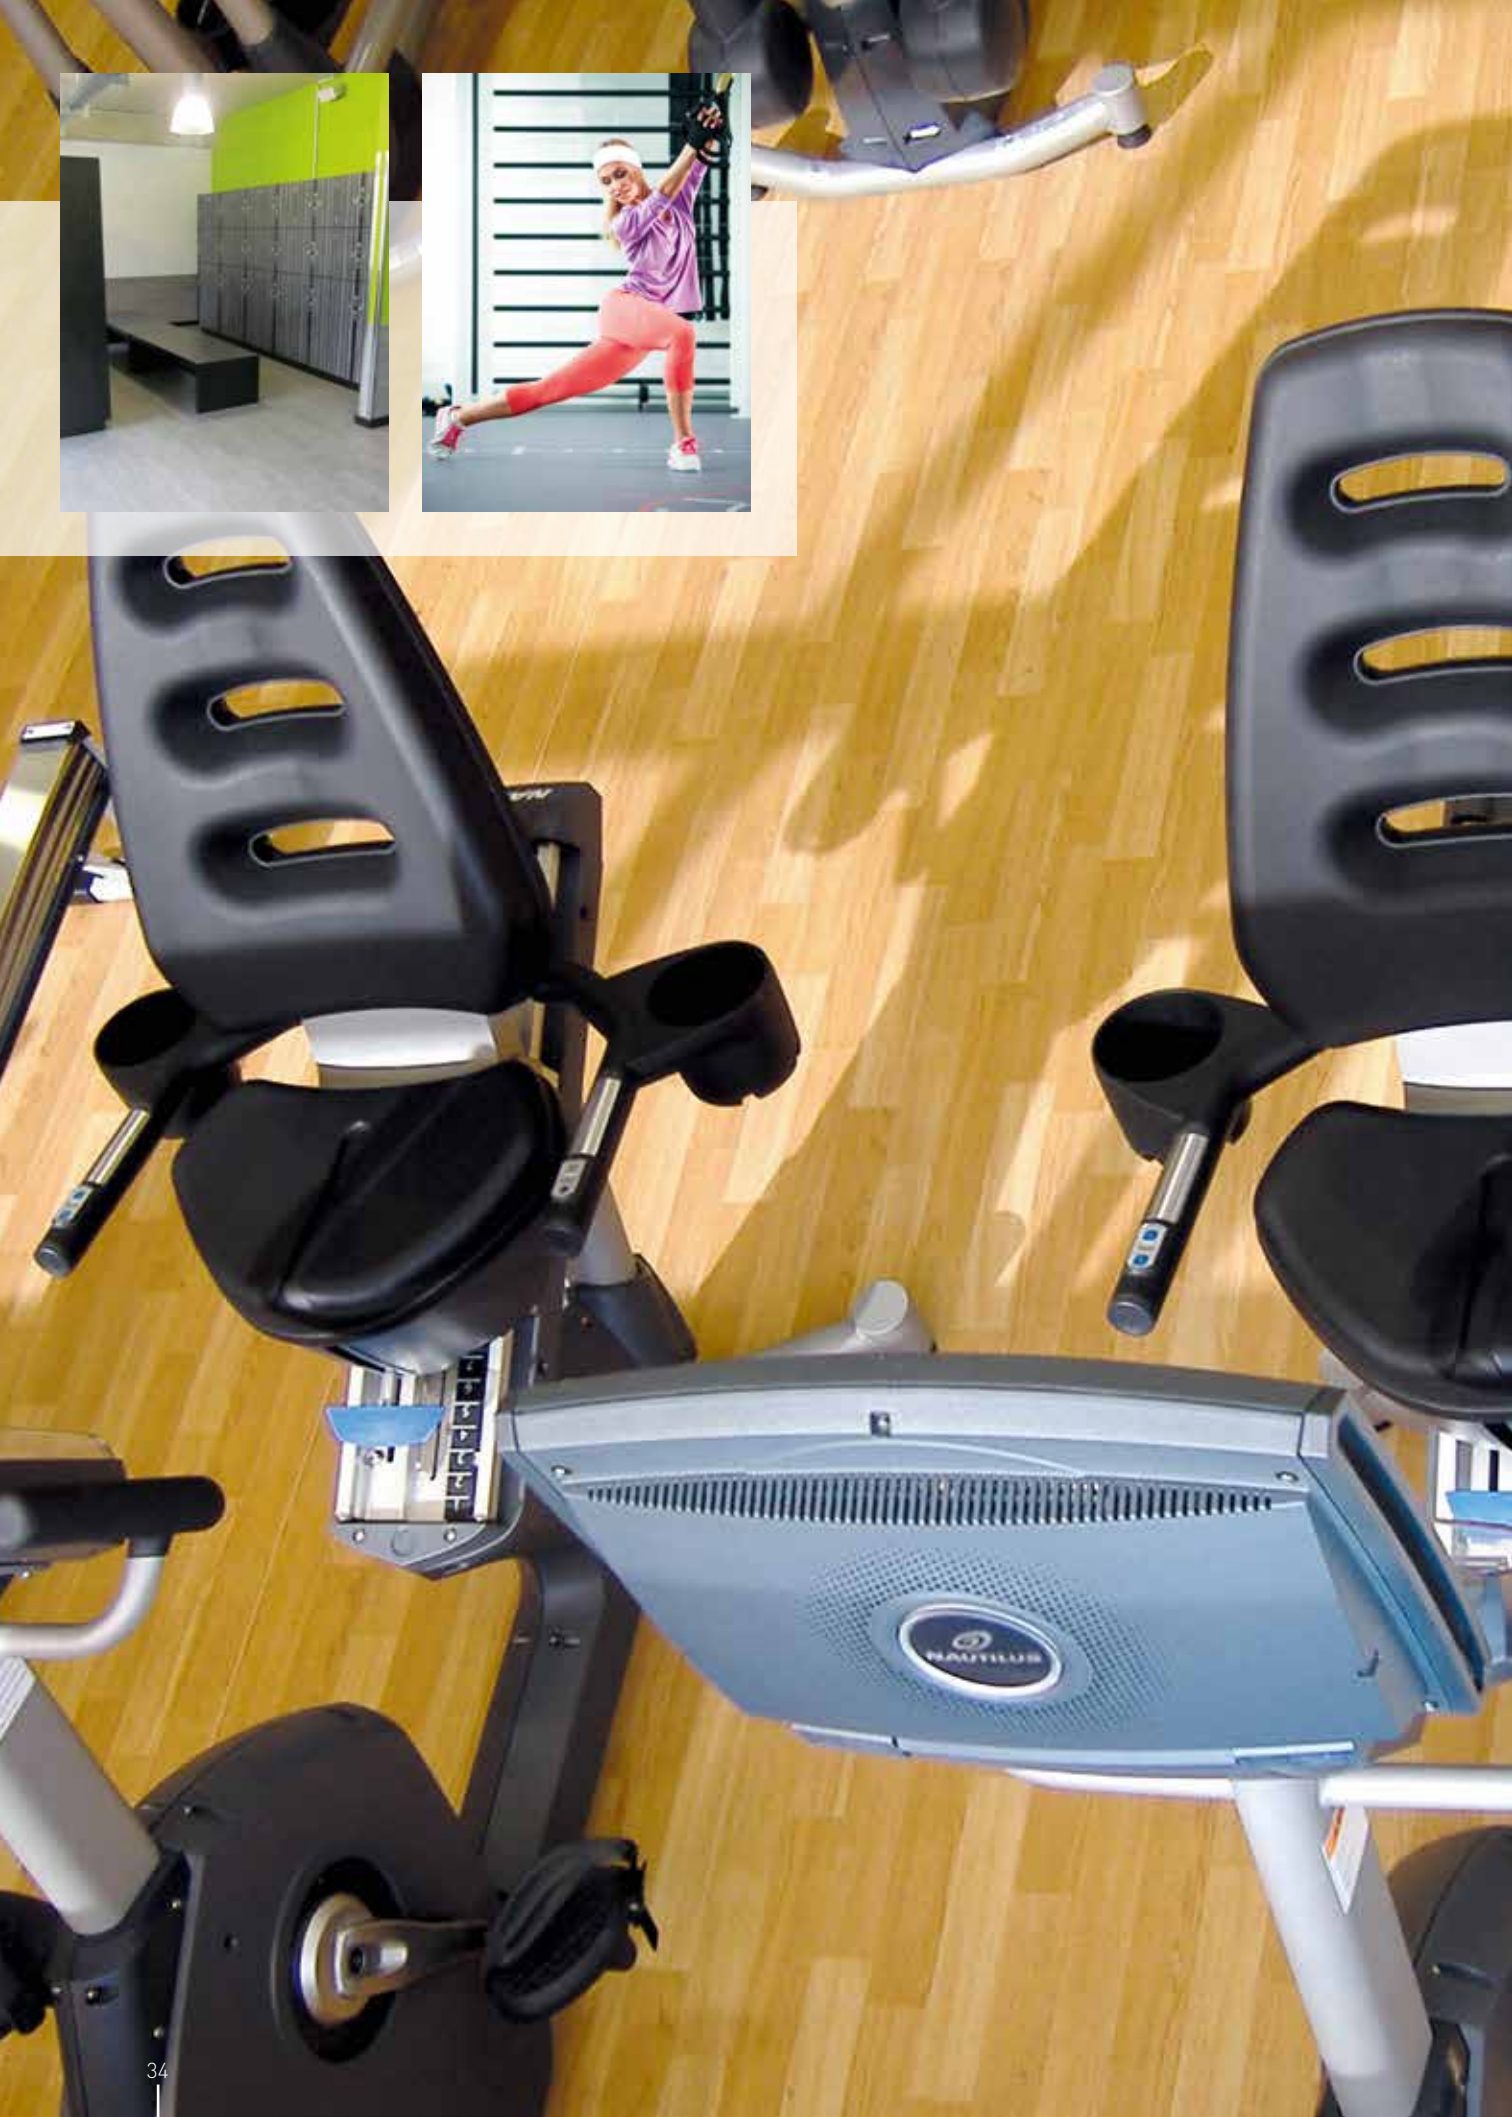

Creëer uw eigen sfeer...

- ▶ Maak een keuze uit alle mogelijke designs en creëer zo een eigen sfeer en concept.
- ▶ Gerflor biedt oplossingen voor elke ruimte in uw fitness centrum.

Associate Member of
ihrsa
Success By Association®

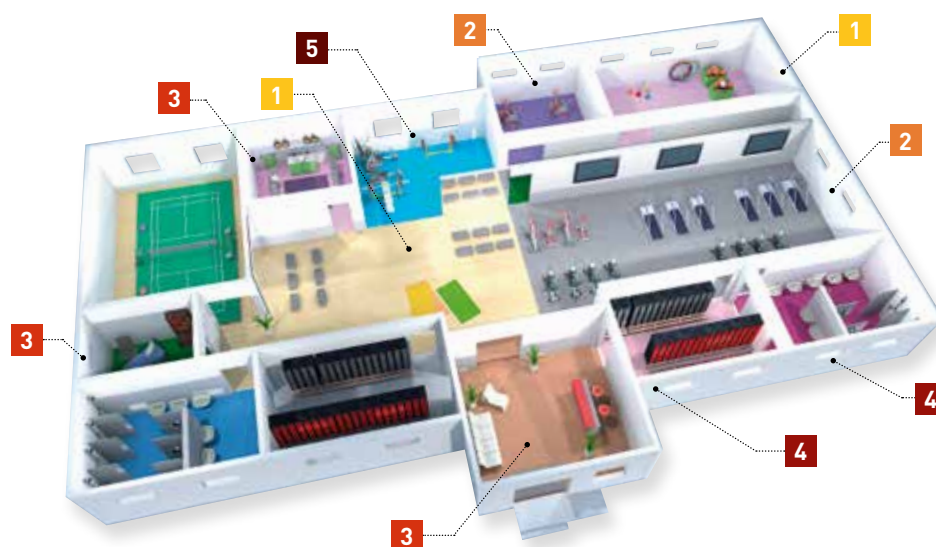


- 1 GROEPSLESSEN**
STEP AEROBICS // BODY PUMP // KICK FUN
- 2 CARDIO RUIMTEN**
SPINNING // HARDLOPEN
- 3 ONTSPANNINGSRUIMTE**
SAUNA // ZONNEBANK
- 4 KLEEDKAMERS // DOUCHES**
- 5 KRACHTSPORT**

GERFLOR'S ANTWOORD

TARAFLEX™ SPORT M EVOLUTION

PROTECSOL D-Max CXP HD

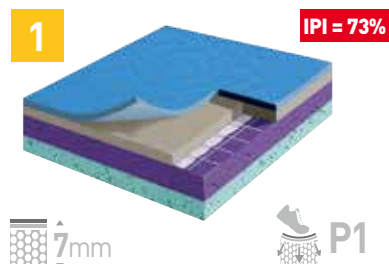


Sport voor allen

Taraflex™ Sport M Evolution is geschikt voor breedtesport.



GTI / ATTRACTION




Losleg systeem voor zware belasting

CREATION CLIC SYSTEM



Trendy design en eenvoudige installatie

TARASAFE™



Antislip vloeren voor natte ruimten



"Voor mij is de vloer van cruciaal belang. De grip moet perfect in balans zijn, zodat de bewegingen gemakkelijk en comfortabel zijn."

Werner Schlager - Wereldkampioen Tafeltennis - Oostenrijk

Gespecialiseerde sportvloeren

- Bij het uitoefenen van racketsporten is de sportvloer onderdeel van het spel. Het draagt bij aan het plezier en de prestatie van de spelers.
- Sportvloeren voor racket sporten moeten een uitstekend compromis tussen glijden en grip geven voor de zwaarste verplaatsingen en versnellingen.
- Onze voortdurende investeringen in R&D en onze langdurige samenwerking met internationale sport federaties heeft geleid tot de hoge kwaliteit van sportvloeren voor racketsporten. Gerflor biedt een compleet gamma voor badminton, tafeltennis en tennis die op verschillende manieren geïnstalleerd kunnen worden en daarmee kunnen voldoen aan alle eisen en wensen van de spelers en beheerders van de sporthallen.




GERFLOR'S ANTWOORD

TARAFLEX™ TABLE TENNIS

PROTECSOL

D-MAX+

MOBIELE OPLOSSING



3.7mm




Ontworpen en ontwikkeld i.s.m. international Table Tennis federation (ITTF)

- Verkrijgbaar in een eenvoudig te installeren en te demonteren mobiel systeem (3.7mm) en in een permanent systeem (4.5 of 6.2 mm)

PERMANENTE OPLOSSINGEN

NIEUW

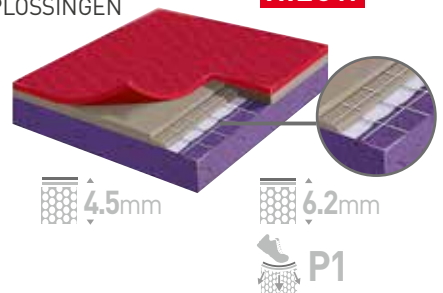

4.5mm

6.2mm




TARAFLEX™ BADMINTON

PROTECSOL

D-MAX

MOBIELE OPLOSSING




3.9mm

Het beste in bescherming en prestatie.

- Verkrijgbaar in een eenvoudig te installeren en te demonteren mobiel systeem (3.9mm) en in een permanent systeem (4.5 of 7mm)

PERMANENTE OPLOSSING



4.5mm


7mm



TARAFLEX™ TENNIS

D-MAX

CXP HD



6.2mm



De meest ideale en veilige tennisevloer voor zowel jonge beginners als volwassen spelers.

- Hoge balsnelheid



"Het Amerikaanse team hield van de Paralympische vloer. Dit is mijn derde Paralympische Spelen, dus ik heb gespeeld op veel verschillende soorten vloeren, maar dit was veruit mijn favoriet. Wij konden goed bewegen op de vloer wat heeft gezorgd voor hele spannende wedstrijden tijdens de Spelen. Het liefst hadden wij de vloer opgerold en mee naar huis genomen."

Kendra Lancaster - USA Olympisch Comité - Verenigde Staten



Vloeren voor sport plezier!

- ▶ Taraflex™ sport vloeren zijn over de hele wereld voor alle soorten sporten erkend. Vloeren met een hoge IPI waarde zijn cruciaal voor zitvolleybal en andere zit sporten.
- ▶ Taraflex™ multifunctionele sportvloeren zijn ook geschikt voor rolstoelsporten.


Sporten op een Taraflex™ sportvloer draagt bij aan het plezier voor iedereen.



GERFLOR'S ANTWOORD


TARAFLEX™ MULTI-USE 6.2

PROTECSOL™ D-Max+ CXP HD

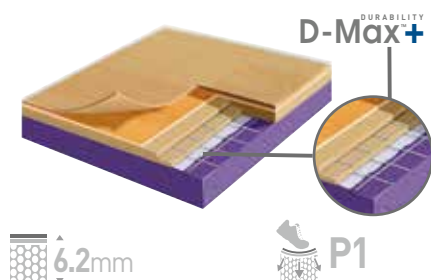


Een sportvloer ontwikkeld voor multifunctioneel gebruik

- ▶ Een sportvloer in de P1 categorie.
- ▶ Voordeel: dubbele glasvezel wapening voor een uitstekende indrukweerstand.
- ▶ Uitstekende rolweerstand.



TARAFLEX™ SURFACE

PROTECSOL™ D-Max




Ideaal voor rolstoelsporten en multifunctioneel gebruik

Taraflex Surface heeft een uitstekende grip/glij coëfficiënt en is voorzien van een duurzame D-Max™ opbouw voor een maximale indrukweerstand.


TARAFLEX™ SPORT M PERFORMANCE

PROTECSOL™ D-Max+ CXP HD

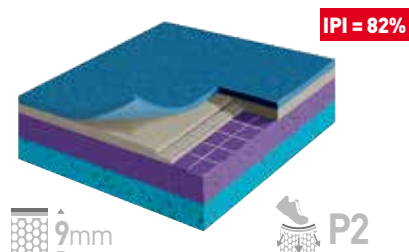

Bescherming en prestatie

Met een IPI waarde van 82% brengt Taraflex™ Sport M Performance een hoog niveau van comfort voor zittende sporters en draagt het bij aan het sportplezier.



EEN VOLLEDIG ASSORTIMENT VAN ACCESSOIRES


OPSLAG SYSTEEM

- ▶ Bateco Opslag Systeem voor 4, 6 of 8 rollen. Kan ook gebruikt worden voor het opslaan van mobiele sportvloeren



MUURBESCHERMING

- ▶ Decochoc Voor bergingen en achter het doel
- ▶ Kan ook worden gepersonaliseerd met behulp van digitaal printen



LASDRADEN

- ▶ CR 50 voor Taraflex™ reeks
- ▶ CR 40 voor Taraflex™ Surface
- ▶ CR 60 voor reparaties



MY LOGO

- ▶ Dankzij de nieuwste watersnij technologie, kunt u nu uw vloer afstemmen op uw club of stadsleuren.




PERMANENTE BELIJNING

- ▶ TLD AQUA VERF Verkrijgbaar in rood, blauw, geel, wit en zwart



TIJDELIJKE BELIJNING

- ▶ 3M Tapes Verkrijgbaar in rood, blauw, geel, wit en zwart



AFDEKVLOER


► Bateco

100% gerecycleerd vinyl



PLINTEN

► Vynaflex




DEURMAT



ECO-FIT™ SYSTEM

RENOVATIE - LOS LEG INSTALLATIE METHODE

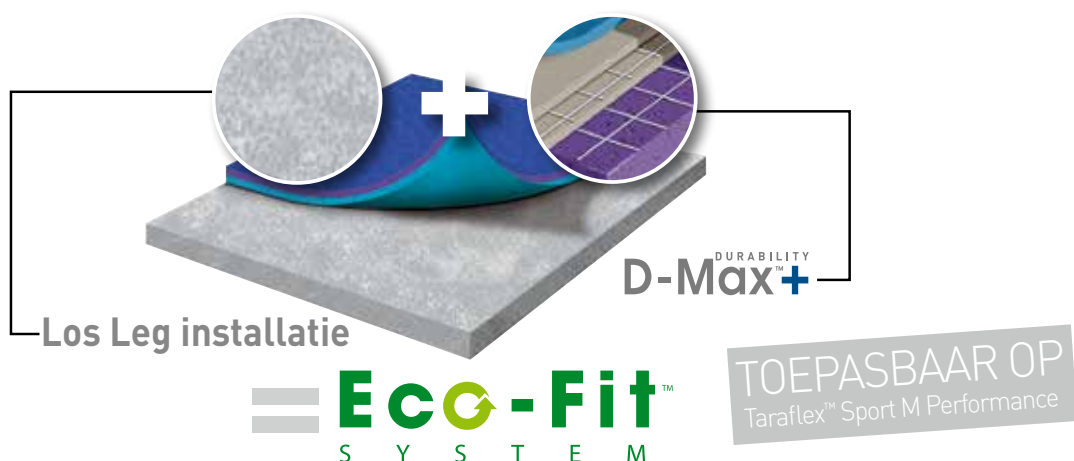

- Het Eco-Fit™ Systeem is een installatie methode van Gerflor, ideaal voor renovatie.


Een eenvoudige, snelle en milieuvriendelijke oplossing

- **Snelle en eenvoudige installatie:** besparing van twee dagen in vergelijking met een volledig verlijmd installatie (installatie van 1000 m², twee personen).
- **80% minder lijm nodig** wat een positieve invloed heeft op de VOC emissies.
- **Makkelijk te repareren** in het geval van een beschadiging.
- **Op het einde van de levensuur is recycling eenvoudig;** geen beschadigde dekvloer bij het verwijderen van de vloer! Het Eco-Fit™ installatieprincipe is geïntegreerd in het milieu programma van Gerflor.

Eco-Fit System™: het belangrijkste voordeel van de dubbele glasvezel wapening

D-Max + met de dubbele glasvezel wapening versterkt de indrukweerstand, rolweerstand en dimensionele stabiliteit van het Taraflex™ systeem waardoor Eco-Fit™ kan worden toegepast **Na 25000 cyclussen** onder de rolstoel (simuleert veroudering van het product) hebben Taraflex™ met een D-Max+ een betere mechanische weerstand dan andere producten op de markt.

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN (Modulus* N) NF T 54-103

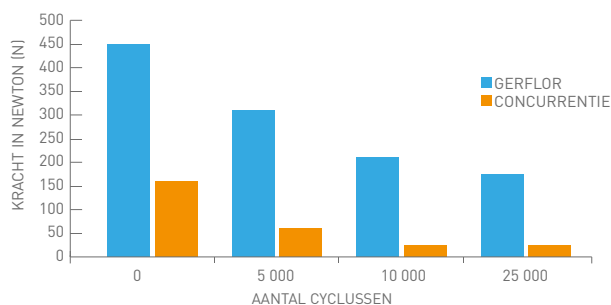

*De kracht die nodig is om het product 1% van zijn initiële lengte te verlengen

Installatie voorwaarden:


Vochtgehalte	Vochtpercentage < 2,5%
Vlakheid	< 3mm / 2 m
Ondergrond	Cementgebonden dekvloer*

*neem voor meer informatie contact op met een van onze accountmanagers

Eco-Fit™
SYSTEM

DRY-TEX™ SYSTEM

NIEUWBOUW - VOCHTIGE ONDERGROND

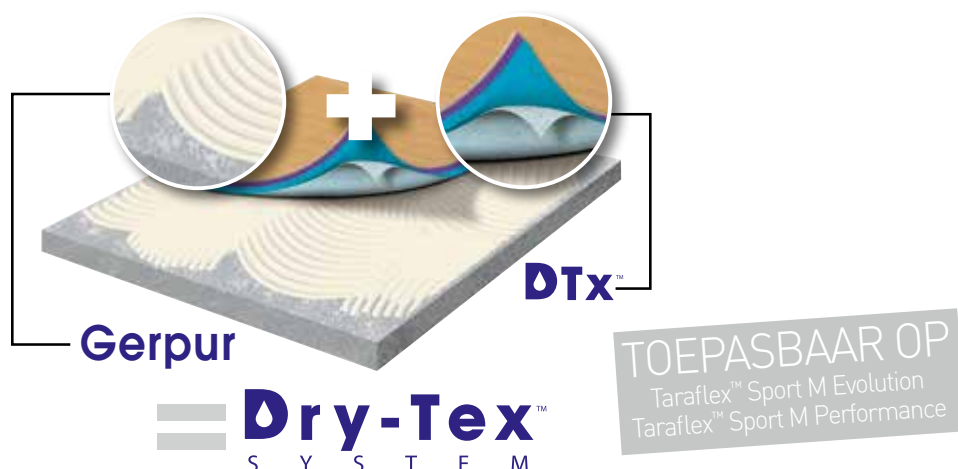

- **DTx™** is een revolutionair proces waarbij textielmateriaal geïntegreerd wordt met de CXPTM HD schuimlaag; deze textielrug garandeert een sterkere hechting van de lijm.
- **GERPUR** is een innovatieve lijm die reageert op vocht: hoe hoger het vochtgehalte, hoe beter de hechting!



Product voordelen

- **Economisch voordeel** - geen extra vochtschermen nodig
- **Snellere installatie** - geen droogtijden meer voor de ondergrond om 75% RV / 7% restvocht ondergrond te bereiken.
- **Optimale betrouwbaarheid** - een onovertroffen hechting verzekerd een lange levensduur.

One stop shopping

Installatie voorwaarden:

Vochtgehalte	Geen limiet*
Vlakheid	< 3mm/2m
Oppervlak	Cementgebonden dekvloer**


*Geen oppervlakte water op de ondergrond

**neem voor meer informatie contact op met een van onze accountmanagers

Dry-Tex
S Y S T E M

ANDERE INSTALLATIE METHODEN

STANDAARD VOL VERLIJMDE INSTALLATIE

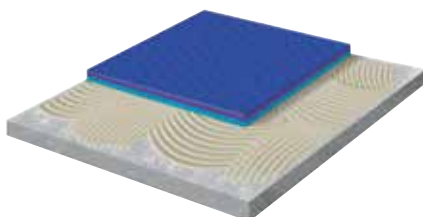

De traditionele oplossing bewijst zichzelf al meer dan 60 jaar.


Een vol verlijmde installatie is mogelijk voor alle Taraflex™ sportvloeren.

► **Voordeel:**

- Een beproefde oplossing

Installatie criteria	
Vochtgehalte	< 2,5% vochtigheid
Vlakheid	< 3mm/2m
Ondergrond	Cementgebonden dekvloer

INSTALLATIE OP ISOLSPORT

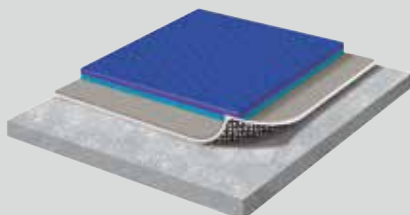

Het los leg systeem bij vochtgehalte <7%


- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.

► **Voordelen:**

- los leg systeem voor vochtige ondergronden
- Minimaliseert risico's van opstijgend vocht
- Toepasbaar op niet hechtende ondergrond

Installatie criteria	
Vocht	< 7% vochtigheid
Vlakheid	< 3mm/2m
Oppervlak	cementgebonden ondergrond/niet hechtende ondergrond

INSTALLATIE OP VERENDE ONDERCONSTRUCTIES

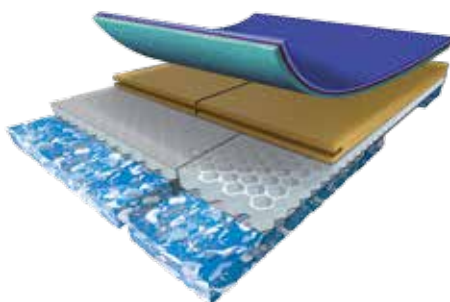

- Taraflex sportvloeren kunnen geïnstalleerd worden op alle verende onderconstructies, zelf als ze worden blootgesteld aan opstijgend vocht zowel voor nieuwbouw als renovatie.

- De vlakheid toleranties voor verende onderconstructies is strenger dan gedefinieerd in de EN 14904 norm.

ONDERHOUDSINSTRUCTIE TARAFLEX™ SPORTVLOEREN



Materiaal voor stofwissen



Materiaal voor mechanische reiniging

Schrobzuigmachine, eenschijfsmachine



Pads

3M (of gelijkwaardige) kleuren pads

	Frequentie	Materiaal	Reinigingsmiddel	Werkmethode
Voor ingebruikname				
Mechanische reiniging		  of  bij sterke vervuiling	Neutraal reinigingsmiddel of alkalisch reinigingsmiddel als de vloer sterk vervuild is	• Stofwissen met stofwisser • Mechanische reiniging met een schrobzuigmachine (300-450 rpm)
Dagelijkse reiniging			-	• Stofwissen met stofwisser
Wekelijkse reiniging				
Mechanische reiniging als dagelijkse reiniging wordt uitgevoerd	2 x per week (1 x voor kleine sporthal)	  of 	Neutraal reinigingsmiddel of alkalisch reinigingsmiddel als de vloer sterk vervuild is	• Stofwissen met stofwisser • Mechanische reiniging met schrobzuigmachine (300-450 rpm)
Periodiek onderhoud				
Mechanische reiniging	ledere schoolvakantie (of om de twee maanden)	  of 	Speciaal reinigingsmiddel voor hardnekkige (schoen) strepen	• Stofwissen met stofwisser • Breng het speciale reinigingsmiddel aan op de (schoen) streep • Laat het 10 minuten inwerken • Mechanische reiniging met schrobzuigmachine (300-450 rpm)
Handbal (in geval van hars)				
Mechanische reiniging	ledere schoolvakantie (of om de twee maanden)	  of 	Speciaal reinigingsmiddel voor hars	• Stofwissen met stofwisser • Breng het speciale reinigingsmiddel aan op het hars • Laat het 10 minuten inwerken • Mechanische reiniging met schrobzuigmachine (300-450rpm)

Dit is een algemene onderhoudsinstructie voor uw Taraflex sportvloer. Het onderhoud van uw vloer dient te worden afgestemd op o.a de gebruiksintensiteit en de specifieke ruimte. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met een van onze adviseurs.

TECHNISCHE GEGEVENS

Beschrijving	Norm	Eis	Eenheid	Taraflex™ Surface	Taraflex™ Surface Mask	Taraflex™ Multi-Use 6.2	Taraflex™ Sport M Evolution	Taraflex™ Sport M Performance	Taraflex™ Sport M Comfort
Dry- Tex™ System / Eco-Fit™	-	-	-	-	-	-		 	-
Productbeschrijving									
Oppervlaktebehandeling	-	-	-	Triple-Action Protecsol®	Triple-Action Protecsol®	Triple-Action Protecsol®	Triple-Action Protecsol®	Triple-Action Protecsol®	Triple-Action Protecsol®
Opbouw	-	-	-	D-Max™	100% PVC	D-Max+™	D-Max™	D-Max™ / D-Max+™	D-Max™
Schuimlaag	-	-	-	-	-	CXP-HD™	Double density CXP-HD™	Double density CXP-HD™	Double density CXP-HD™
Totale dikte	EN 428	-	mm	2.1	2	6.2	7	9	12
Gewicht	EN 430	-	kg/m²	2.9	2.58	4.2	4.6	5.4	5.1
Rollengte	EN 426	-	lm	26.4 Max	20 Max	20.5 STD	26.4 Max	26.4 Max	26.4 Max
Rolbreedte	EN 426	-	lm	1.5	2	1.5	1.5	1.5	-
Sporteigenschappen									
Schokabsorptie	EN 14808	≥ 25	%	-	-	P1	P1	P2	P3
Impact Protection Index (IPI)	AC-P90-205	-	%	-	-	52	73	82	88
Verticale vervorming	EN 14809	≤ 3.5	mm	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 3	≤ 3.5
Energierestitutie	NF P 90 203	≥ 0.31	m/s	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31
Glijvermogen	EN 13036-4	80 - 110	-	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110
Balstuit	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90
Bal snelheid	ITF	-	-	-	-	-	-	-	-
Technische kenmerken									
Slijtweerstand	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350
Impact weerstand	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8
Indrukweerstand	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.25	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5
Classificatie									
Brandklasse	EN 13501-1	-	-	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1
Antibacteriële activiteiten (E. coli- S. aureus - MRSA) ⁽¹⁾	ISO 22196	-	-	> 99.9% voorkomt de groei van bacteriën					
CE Marking									
	EN 14 904	-	-	Brandklasse Glijvermogen Slijtweerstand Rolbelasting		Brandklasse Schokabsorptie Glijvermogen Slijtweerstand Rolbelasting			

De opgegeven specificaties vallen binnen de door de sector erkende tolerantie waarbij zij voldoen aan de geldende normen.

(1) De beste verdediging tegen bacteriën is het toepassen van een effectief onderhouds-en reinigingsprotocol

*Afwijkende rollengtes op aanvraag

Taraflex™ Tennis	Taraflex™ Badminton			Taraflex™ Table Tennis			Taraflex™ Bateco	Taraflex™ Isolsport
	Mobiel	4.5	7.0	Mobiel	4.5	6.2		
-	-	-		-	-	-	-	-
-	Triple-Action Protecsol®	PUR Protect®	Triple-Action Protecsol®	Triple-Action Protecsol®	PUR Protect®	Triple-Action Protecsol®	-	-
D-Max™	100% puur PVC	100% puur PVC	D-Max™	100% puur PVC	100% puur PVC	D-Max+™	-	-
CXP-HD™	CXP™	-	Double density CXP-HD™	CXP™	-	CXP-HD™	-	-
6.2	3.9	4.5	7	3.7	4.5	6.2	1.5	1.65
3.8	1.95	2.6	4.6	1.9	2.6	4.2	2.05	1.35
24 STD	16 STD	20.5 STD	26.4 Max	16 STD	20.5 STD	20.5 STD	30 Max	45 Max
1.5	3 x 2.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2
P1	-	-	P1	-	-	P1	-	-
52	-	-	73	-	-	52	-	-
≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	-	-
≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31	-	-
80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	-	-
≥ 90	-	≥ 90	-	-	≥ 90	≥ 90	-	-
Klasse 5 (snel)	-	-	-	-	-	-	-	-
≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 300	-
≥ 8	-	-	≥ 8	-	-	≥ 8	-	-
≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.25	≤ 0.5	≤ 0.5
C _{fl} -s1	B _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	B _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	B _{fl} -s1	C _{fl} -s1
> 99.9% voorkomt de groei van bacteriën		-	> 99.9% voorkomt de groei van bacteriën		-	> 99.9% voorkomt de groei van bacteriën		-
Brandklasse Schokabsorptie Glijvermogen Slijtweerstand Rolbelasting	Brandklasse Glijvermogen Slijtweerstand	Brandklasse Glijvermogen Slijtweerstand Rolbelasting	Brandklasse Schokabsorptie Glijvermogen Slijtweerstand Rolbelasting	Brandklasse Glijvermogen Slijtweerstand	Brand Glijcoëfficiënt Schuurweerstand Weerstand rollende last	Brandklasse Schokabsorptie Glijvermogen Slijtweerstand Rolbelasting	Brandklasse	Brandklasse

ASIA: Gerflor Asia
Tel: +852 9222 6355 - Fax: +852 3006 1449
e-mail: gerflorasiala@gerflor.com

AUSTRALIA/NEW ZEALAND: Gerflor Australasia Pty. Ltd
Australia Tel: 1 800 060 785 - New Zealand Tel: 0 800 630 119
e-mail: gerflor@gerflor.com.au

AUSTRIA/SWITZERLAND: Gerflor GmbH
Tel: +43 (0)72 29/70 800-0 - Fax: +43 (0)72 29/70 800-218
e-mail: austria@gerflor.com - switzerland@gerflor.com

BELGIUM/LUXEMBURG: Gerflor Benelux
Tel: +32 (0)3 766 42 82 - Fax: +32 (0)3 766 29 14
e-mail: gerflorbe@gerflor.com

CANADA: Gerflor Canada
Tel: 438 333 0752
e-mail: gerflorcanada@gerflor.com

CHINA: Gerflor Floorings (China) co.Ltd
Tel: +86 21 6357 8818 - Fax: +86 21 6357 8998
e-mail: gerflorchina@gerflor.com

FRANCE: Gerflor
Service Express:
N°Azur : 0 810 569 569
N°Azur fax : 0 810 569 570
e-mail: contactfrance@gerflor.com

GERMANY: Gerflor Mipolam GmbH
Tel: +49 (0)22 41-25 30-0
e-mail: GerflorMipolam@gerflor.com
Kunden-Service
Tel: +49 (0)22 41-25 30 131 - Fax: +49 (0)22 41-25 30 100
e-mail: kundenservice@gerflor.com
SAT Service und Anwendungstechnik
tel: +49 (0)22 41-25 30 555 - Fax: +49 (0)22 41-25 30 550
e-mail: Technik@gerflor.com

IRELAND: Gerflor Ltd
Tel: +353 (0) 42 966 1431 - Fax: +353 (0) 42 966 1759
e-mail: gerflorirl@gerflor.com

ITALY: Gerflor S.p.A.
Tel: +39 02 90 40 10 - Fax: +39 02 90 42 74 84
e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

LATIN AMERICA (Brazil): Gerflor América Latina
Tel: +55 11 38 48 20 20 - Fax: +55 11 38 48 20 23
e-mail: gerflor@gerflor.com.br

MIDDLE EAST: Gerflor Middle East
Tel: +966 3 847 1779 - Fax: +966 3 847 1781
e-mail: gerflorME@gerflor.com

NETHERLANDS: Gerflor BV
Tel: +31 (0)40 266 17 00 - Fax: +31 (0)40 257 46 89
e-mail: gerflornl@gerflor.com

OTHER COUNTRIES: Gerflor International
Tel: +33 (0)4 74 05 40 00 - Fax: +33 (0)4 74 05 03 13
e-mail: gerflorcontract@gerflor.com

POLAND: Gerflor Polska Sp z o.o
Tel: +48 61 823 34 01 - Fax: +48 61 823 34 33
e-mail: info@gerflor.pl

PORTUGAL: Gerflor Iberia, SA
Tel: +351 21 843 95 49 - Fax: +351 21 846 55 44
e-mail: gerflorportugal@gerflor.com

RUSSIA: Gerflor Moscow Office
Tel: +7 499 783 63 69 / 81 - Fax: +7 499 783 62 52
e-mail: gerflorrus@mspk.east.ru

SCANDINAVIA: Boide Gerflor Scandinavia a.s.
Tel: +47 64 95 60 70 - Fax: +47 64 95 60 80
e-mail: gerflorscand@gerflor.no

SPAIN: Gerflor Iberia, SA
Tel: +34 91 653 50 11 - Fax: +34 91 653 25 85
e-mail: gerfloriberia@gerflor.com

UNITED KINGDOM: Gerflor Ltd
Tel: +44 (0) 1926 622 600 - Fax: +44 (0) 1926 401 647
e-mail: contractuk@gerflor.com

USA: Gerflor USA
Tel: 877 437 3567
e-mail: info@gerflorusa.com

gerflorbenelux.com

ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC

Gerflor. *Be* CONNECTED!



www.gerflor.com



Committed to sustainable development

Gerflor
theflooringgroup